


應用

- 藉由天線把 RF 信號傳送到空氣中，或將電磁波從空氣中接收到電路元件。

規格

- 2.40 / 5.80GHz 天線

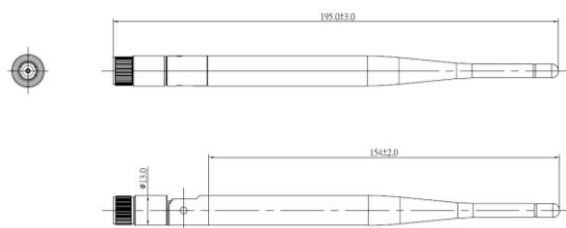

料號：ANT-SMA2459APG01

適用頻率 (GHz)	2.40-2.50 / 4.80-5.90	接頭型式	SMA Male Reverse
VSWR @2.40-2.50GHz (:1)	2.5	增益 @2.40-2.50GHz (dBi)	+5.0±0.7
VSWR @4.80-4.90GHz (:1)	3.0	增益@4.80-4.90GHz (dBi)	+5.0±0.7
特性阻抗 (Ω)	50	極化形式	垂直
操作溫度 (°C)	-40 - +65		

- 耦合天線



料號：ANB-NOO08-25G001

適用頻率 (GHz)	0.8-2.50	接頭型式	N Male
插入損耗 (dB)	6-22	增益 (dBi)	7
VSWR (:1)	1.5	阻抗 (Ω)	50
功率 (W) max.	50	尺寸 (mm) WxDxH	178x202x45